取扱説明書

502A/502AW **専用**

スタンド・アダプター　PSA-5SG

この度は、PSA-5SG をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。本製品を正しく、また性能を十分にいかしてお使いいただくために、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、いつでも必要なときにご覧になれるよう保管されることをお勧めいたします。

製品概要

スタンド・アダプター PSA-5SG は 502A/502AW と組み合わせることにより、ボーズ製三脚スタンドの SS-5II および SS-10 にセットすることが可能です。

安全上の留意項目

ご使用前に、下記の「留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について

 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

 △記号は警告･注意を促す内容があることを告げるものです。

 ⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止を意味します）。

 ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠ 警告

 取付ネジは、スピーカーおよびブラケットの質量を確認した上で天井、壁の材質にあったものを選んで取り付けを行ってください。強度が足りないとスピーカーの落下により、けがや事故の原因となります。

 安全ワイヤーは指定された場所か落下時に耐えうるところ（スピーカー本体およびブラケットの総質量の10倍）に確実に取り付けてください。強度が足りませんと、落下し、けがや事故の原因となります。

 高いところで作業される場合には、安定のよい場所を選び、踏み台等のガタツキを確認した上、作業してください。不安定のまま作業しますと転倒し、けがや事故の原因となります。

 クランプ（挟み込み部）は不安定な場所や、強度のないところなどクランプ部が抜け落ちてしまうようなところには設置しないでください。また、不十分な締め付け状態でのご使用はおやめください。落下し、けがや事故の原因となります。

 配線および取付は、取扱説明書に記載してある通りに行ってください。配線、取付を間違えますと、火災、その他の事故の原因となります。

 ロック機構が付いているものは、ロックが確実に効いていることを確認したうえで設置してください。ロックが効いていないまま使用しますと落下し、けがや事故の原因となります。

 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。近くで使用しますと、火災や事故の原因となります。

 <本製品>を分解したり、改造しないでください。強度等が失われ安全性が低下し、事故の原因となります。

 当社指定の対応スピーカー以外は取り付けないでください。事故の原因となります。

⚠ 注意

 取り付けに関しては、専門の業者に依頼することをおすすめします。

 取り付ける面の強度が不十分な場合、取り付けても、しっかり固定できず落下してケガの原因になります。

 ネジは確実に締めてください。締め付けが弱かったり、奥まで締めこんでいない場合は、落下してケガの原因になります。

 説明どおりに取り付けなかったり、取付面の強度が不足している場合や、材質に合った適切なネジやアンカーを使用しなかった場合は、落下してけがの原因になります。

 アンカーは必ず奥まで差し込んでください。また、アンカー用の下穴のサイズが大きすぎるとアンカーが効かず、スピーカーが落下して、ケガの原因になります。アンカー用の下穴の深さとサイズは必ず守ってください。

 振動の多い場所には設置しないでください。そのような場所で長時間使用しますと、落下し、けがや事故の原因となります。

 スタンドが不安定にならないよう、平らなしっかりとした床面に設置してください。不安定のまま使用しますと、転倒し、けがや事故の原因となります。

 スタンドを踏み台として使用することは、絶対におやめください。転倒し、けがや事故の原因となります。

 角度を変えるジョイント部を緩める際には、必ず先にスピーカーを支えてから行ってください。支えませんと急に動いて、けがや事故の原因となります。

 角度調整機能が付いたものは必ず、ジョイント部を緩めてから行ってください。固定したまま角度を変えますと機能低下し、けがや事故の原因となります。

 スピーカーを取り付けた後、スピーカーにより掛かったり、ぶら下がったりして重量を掛けますと転倒や落下などで、けがや事故の原因となります。

パーツ一覧

記号	名　称	数量
a	スタンド・アダプター本体	1 個
b	8mm六角穴付ボルト（長さ：12mm）	4 本
c	8mm六角穴付ボルト（長さ：20mm）	1 本
d	8mm ロックワッシャー	5 個
e	ワッシャー付 8mm ネジ	2 個
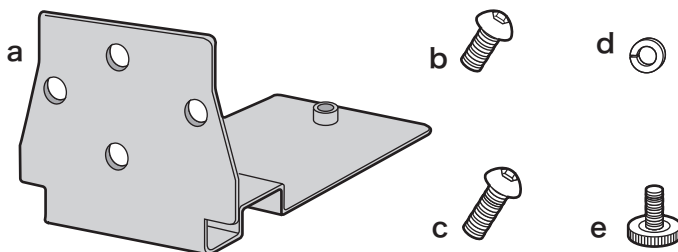
取付手順

1 スタンドに 502Aを取り付けるときに、ロゴマークが上下逆さまにならないようにグリルを外して天地を入れかえます。上下２カ所のボルトを外してグリルを外し、天地逆さまにし、再びはめ込みます。作業中に外したボルトを使用してグリルを固定しますが、金具取付用埋め込みナットのない方だけ固定しておきます。

※ 502A/502AWの取扱説明書を参照し、手順にしたがって取り外してください。
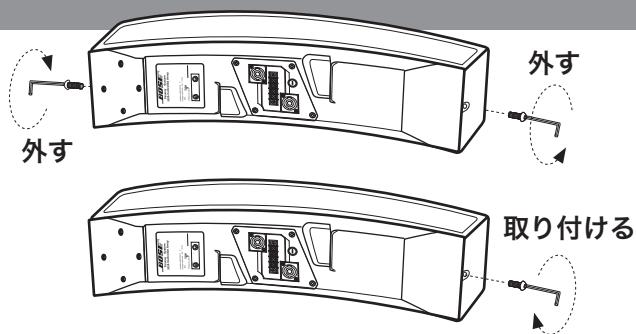
2 次に502A背面の金具取付用埋め込みナットに、5mm六角レンチ（別途、ご用意ください）、4本の8mm六角穴付ボルト（長さ：12mm）および、ロックワッシャーを使ってスタンド・アダプター本体を取り付けます。このとき、ボルトは完全には締め付けないでください。
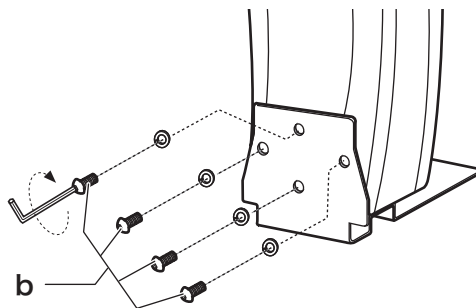
3 8mm 六角穴付ボルト（長さ：20mm）とロックワッシャーを使って、スタンド・アダプター本体と手順1で外しておいた502Aのグリル固定用ナットを一緒に締め上げます。
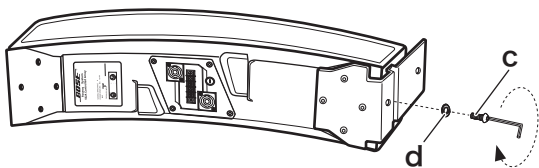
4 次に 502A 背面側の 4 本のボルトを完全に締め付けます。

5 最後にワッシャー付ネジを使って、SS-5II または SS-10 のマウント・プレートとスタンド・アダプターを固定します。
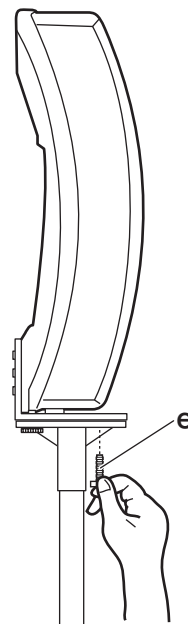
※ スタンドへの取り付けは、スタンド（SS-5II など）に付属の取扱説明書もご参照ください。

ボーズ株式会社　http://www.bose.co.jp/
〒150-0036　東京都渋谷区南平台町16 -17 渋谷ガーデンタワー 5階
お客様専用ナビダイヤル 0570−080−021
PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

BOSE
Better sound through research

●説明の便宜上、イラストは実物と異なる場合があります。　●弊社取扱以外の製品は、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。
●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。